

SOLUTION IDÉALE POUR PORTAILS COULISSANTS
RÉSIDENTIELS **600KG ET 700KG.**
SOLUCION IDEAL PARA PORTONES CORREDIZOS
RESIDENCIALES **600KG Y 700KG.**

INNOVANT, RÉSISTANT ET FIABLE.

Le soin des détails constructifs assure une précision maximale, adaptabilité à chaque condition et fiabilité dans le temps. Tous les arbres de transmission sont montés sur roulements, assemblage modulaire. Projeté et fabriqué pour être pratique à installer et pour garantir une fiabilité maximale dans le temps, même en conditions critiques. Développé pour assurer le maximum de sécurité et pour respecter les règles en vigueur concernant les forces d'impact.

INNOVADOR, RESISTENTE Y CONFIABLE.

La atención a los detalles de fabricación y ensamblaje garantiza la máxima precisión, de fácil adaptación y duradero en el tiempo. Todos los árboles de movimiento están acoplados a cojinetes y son ensamblados en forma modular. Diseñado y construido para fácil instalación y para garantizar la máxima durabilidad en el tiempo, también en condiciones críticas. Desarrollado para garantizar la mayor seguridad y para respetar las normas vigentes correspondiente a la fuerza de impacto.




DÉBLOCAGE AVEC CLÉ: CONFORTABLE, INTUITIF ET SÛR.
DESBLOQUEO CON LLAVE: CÓMODO, INTUITIVO Y SEGURO.



OPTIONNEL: FIN DE COURSE MAGNÉTIQUE.
OPCIONAL: FINAL DE CARRERA MAGNÉTICO.



BASE TOTALMENT EN ALUMINIUM
MOULÉE SOUS PRESSION.
BASE DE FUNDICIÓN EN ALUMINIO..

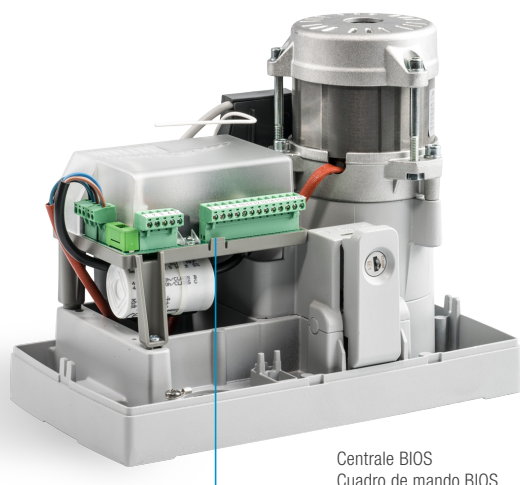

Centrale BIOS
Cuadro de mando BIOS

CONTRÔLE TOTAL DU MOUVEMENT.

Les unités de contrôle de nouvelle génération BIOS1 permettent l'apprentissage automatique des courses, pour une installation facile, rapide et sûre.

BIOS1 (230V, 120V). Avancée, fiable et compacte. Récepteur radio incorporé.

BIOS1 24V (24Vdc). Raffinée, précise et fiable. Ample possibilités de réglage du mouvement et contrôle total des dispositifs de sécurité. Récepteur radio incorporé.

CONTROL TOTAL DEL MOVIMIENTO

Unidad de control digital BIOS1 con la función de memorización automática del recorrido. De instalación y programación simple.

BIOS1 (230V, 120V). Avanzado, fiable y compacto. Radio receptor integrado.

BIOS1 24V (24Vdc). Refinado, preciso y fiable. Diversas opciones de ajuste de los movimientos y control total de los dispositivos de seguridad. Radio receptor integrado

ACCESSOIRES / ACCESORIOS



BIOS1	BIOS1 24			24CBA	BATTERY	T.CO.0 - R.CO.0
12006721	12006628	12007190	64100005	12000782	61400053	12006777
Rechange. Centrale de commande avec radio récepteur intégrée <i>Trasformateur BIOS1 60550027</i>	Rechange. Centrale de commande avec radio récepteur intégrée <i>Trasformateur BIOS1 24 60550048</i>	Crémaillère en nylon 20 x 28 x 1000 mm avec âme en acier, ailettes de fixation et gamme de vis	Crémaillère en acier galvanisé 30 x 12 x 1000 mm avec entretoises intégrées et gamme de vis	Carte chargeur de batteries 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge	Batterie 1.3Ah, câble 1 m	Système radio de sécurité pour bords de sécurité mécaniques et 8,2kΩ.
Repuesto. Cuadro de mando 230V con el módulo receptor radio integrado <i>Transformador BIOS1 60550027</i>	Replacement. Cuadro de mando 24V con receptor integrado <i>Transformador BIOS1 24 60550048</i>	Cremallera en nylon con núcleo en acero 20 x 28 x 1000 mm, aletas de fijación y tornillos	Cremallera galvanizada 30 x 12 x 1000 mm con distanciadores y tornillos	Tarjeta cargadora de batería enchufable con control electrónico de la carga	Baterías 1.3Ah, cable 1 m	Sistema radio de seguridad para bordes de seguridad mecánicos y 8,2kΩ.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTORÉDUCTEUR / MOTORREDUCTOR		MOVEO 230V 600	MOVEO 120V 600	MOVEO 24V 700
		12007920	12007930	12007950
ALIMENTATION / ALIMENTACIÓN		230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	230Vac 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR / ALIMENTACIÓN MOTOR		230Vac 50Hz	120Vac 60Hz	24Vdc
ABSORPTION MOTEUR / ABSORCIÓN MOTOR	A	1,3	3,5	3
POIDS MAXIMUM DU PORTAIL / PESO MÁXIMO PORTON	Kg	600	600	700
CONDENSATEUR / CONDENSADOR	µF	12,5	50	-
VITESSE / VELOCIDAD	m/min	12	14	13
POUSSÉE MAXIMUM / EMPUJE MÁXIMO MOTOR	N	500	500	600
SERVICE / SERVICIO	%	30	30	100
CYCLES JOURNALIERS CONSEILLÉS / CICLOS DIARIOS ACONSEJADOS	n°	200	200	400
CYCLES CONSÉCUTIFS GARANTIS / CICLOS CONSECUTIVOS GARANTIZADOS	n°	10	10	50
DEGRÉ DE PROTECTION / GRADO DE PROTECCIÓN	IP	44	44	44
CENTRALE DE COMMANDE / CUADRO DE MANDO		BIOS1	BIOS1 120	BIOS1 24
TESTÉ SUR (CYCLES) / PROBADO EN (CICLOS)	N°	55.000	55.000	55.000

Contre plaque de fixation incluse / placa de fijación incluida

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES (mm)

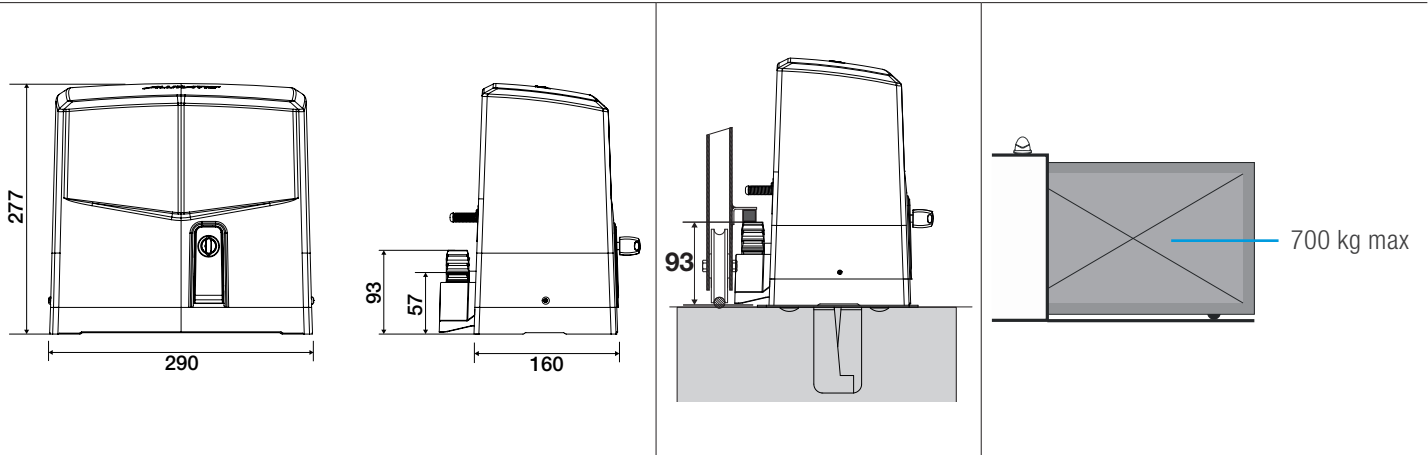


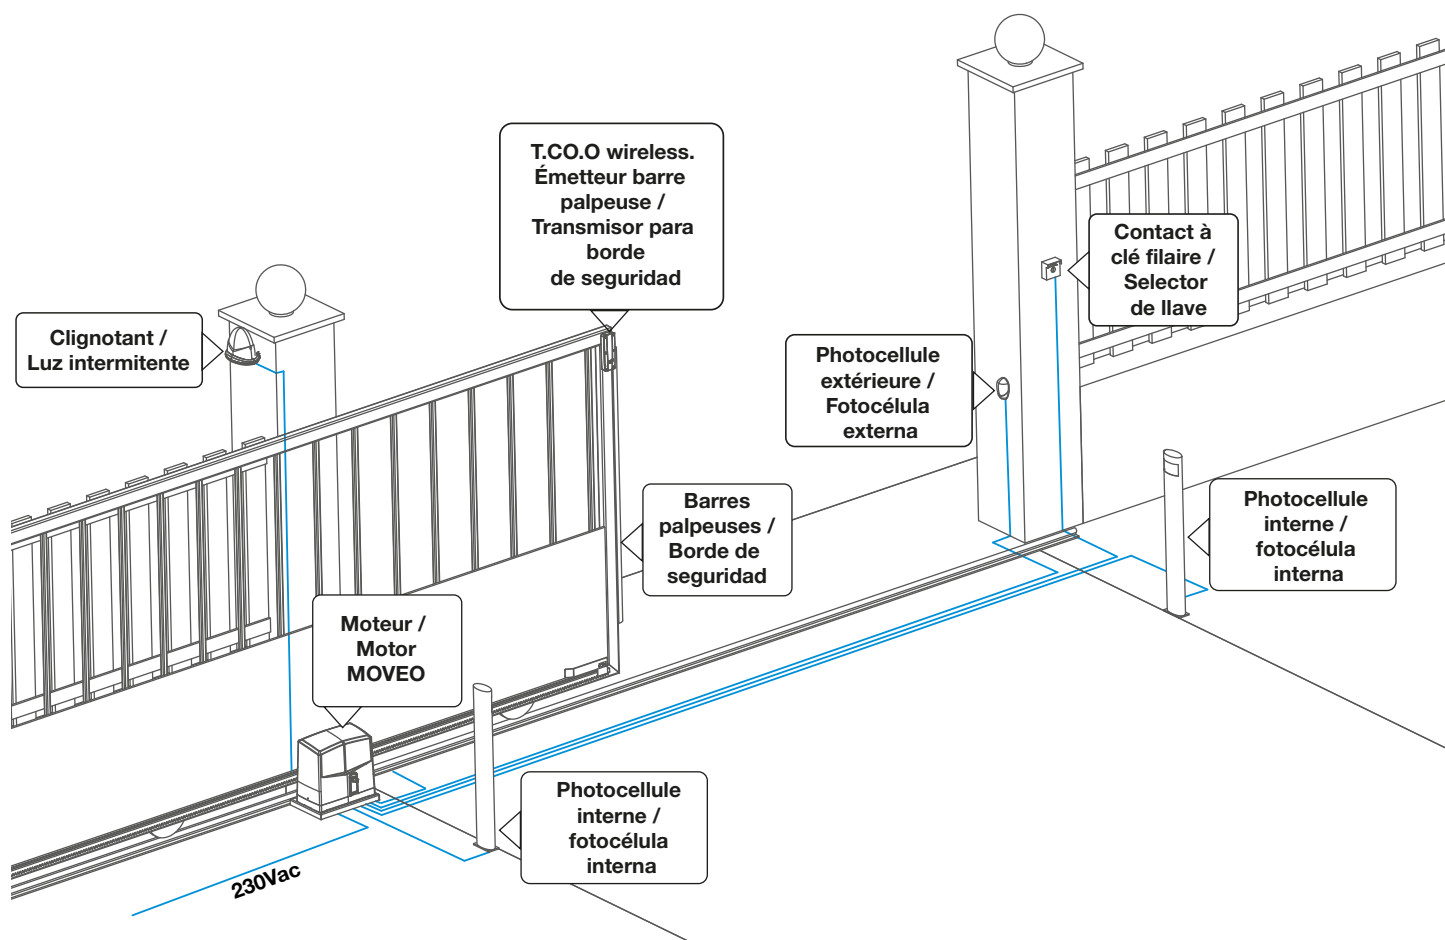

MOVEO 24Vdc

Carte chargeur de batteries de secours 24V embrochable avec contrôle électronique de la charge (optionnel)
12000782

Módulo de cargador de batería enchufable de 24 V con control de carga electrónico (opcional) **12000782**

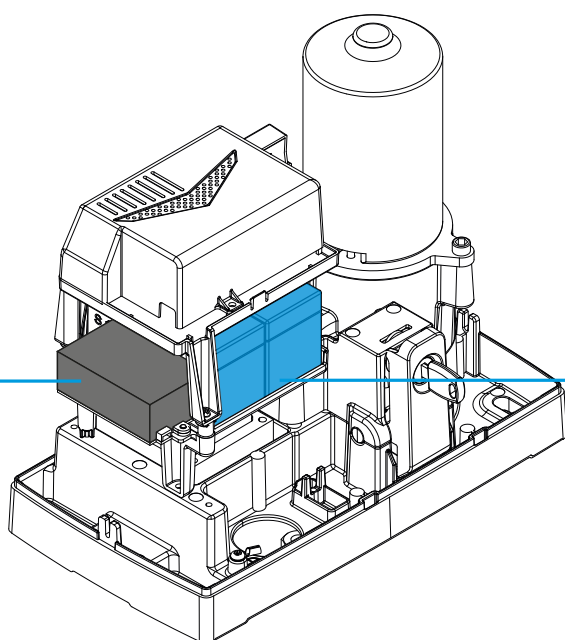

Batteries de secours.


2 batteries 1.3Ah (optionnel)

2x 61400053

Baterías de emergencia.

2 baterías de 1.3Ah (opcional)

2x 61400053

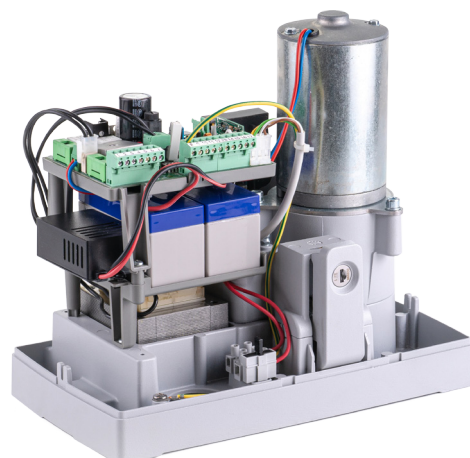



MOVEO EST DISPONIBLE EN KIT AVEC TOUS LES ACCESSOIRES INCLUS / MOVEO ES DISPONIBLE EN KIT CON TODOS LOS ACCESORIOS INCLUIDOS

KIT MOVEO						
						
				12005933*	53601055* 12000530*	12006320*
MOVEO 230Vac 600 Kg	K200AA01	1 (12007920)	1	1	1 (12000553)	2
MOVEO 24Vdc 700 Kg	K200AA03	1 (12007950)	1	1	1 (12000541)	2

Centrale de commande BIOS1 / BIOS1 24 intégrée et câblée / Cuadro de mando BIOS1 / BIOS1 24 integrado y cableado

*Accessoires communs pour les modèles 230Vac et 24Vdc / *Accesorios comunes para modelos 230Vac y 24Vdc