

VTO1210C-X

Estación al aire libre Apartamento



Características

- cámara CMOS HD
- panel de acero inoxidable, IP54, IK07
- la visión nocturna y la indicación de voz
- openning de tarjetas local
- De vídeo y audio de mensajería
- Superficie y empotrado



Técnica especificación

Modelo VTO1210C-X

Sistema

Procesador principal Micro procesador embebido

Sistema operativo Embedded Linux OS

Vídeo

Compresión de vídeo H.264

Sensor de imagen 1 / 2.7" 1.3MP CMOS

Lente 4mm

Punto de vista D: 95 ° H: 75 °

Día / Noche color

Audio

compresión de audio G.711

Entrada de audio Mic omnidireccional

Salida de audio Altavoz incorporado

bidireccional Talk Soporte de doble vía de comunicación bidireccional

Monitor

Pantalla LCD 3" 128x64 STN

Modo de operación

teclado Botón mecánico

Lector Tarjeta Mifare

La inducción se aproxima

el cuerpo se acerca 0.6m

Interfaz

control de puerta 1

En alarma	2 (botón de desbloqueo 1 canal, 1 canal de retroalimentación)
RS485	1

Red

Ethernet 10M / 100Mbps

Protocolo de red TCP / IP

General

Protección de ingreso IP54, IK07

Manibela de encendido 1

Instalación Superficie y al ras

Material Acero inoxidable

Poder DC 12V

El consumo de energía ≤1W de espera, el trabajo ≤10W


Temperatura de trabajo - 40 ° C ~ + 60 ° C

Humedad relativa 10% ~ 90% RH


Dimensiones 143.0mm x 406.0mm x 42.0mm

Peso 1,6 kg

Dimensiones

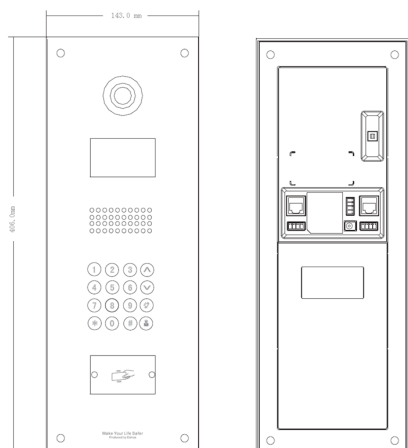

vista Área

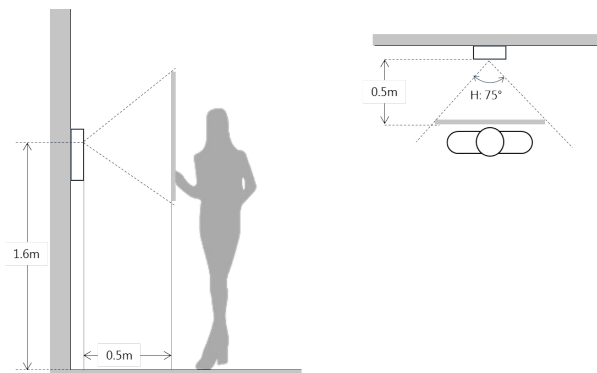

Solicitud

