

VTO6210B/BW

Estación exterior IP Villa



Características

- Cámara HD CMOS
- Panel de vidrio templado, IP65
- Visión nocturna e indicación de voz
- Mensajería de video y audio
- Intercomunicador remoto con aplicación móvil
- Montadas en superficie



Especificación Técnica

Modelo VTO6210B/BW

Sistema

Procesador principal Microprocesador incorporado
Sistema operativo Sistema operativo LINUX incorporado

Video

Compresión de video H.264
Sensor de imagen 1/4" 1MP CMOS
Lente 3.6mm
Angulo de vista D:70° H:60°
Día / noche Imagen en color

Audio

Compresión de audio G.711
Entrada de audio Micrófono omnidireccional
Salida de audio Altavoz incorporado
Audio Bidireccional Soporte de conversación bidireccional de doble vía

Modo de operación

Teclado Botón de un solo toque
Lector Mifare Card

Interfaz

Control de la puerta 2 (1 relé para bloqueo principal, 1 extendido por módulo de control de acceso)
Entrada de alarma 2 (botón de desbloqueo de 1 canal, retroalimentación de 1 canal)
RS485 1

Red


Ethernet 10M / 100Mbps autoadaptativo

Protocolo de Red TCP/IP


General

Protección de ingreso IP65
Interruptor de sabotaje 1
Instalación Superficie
Material Vidrio templado
Energía DC 12V
El consumo de energía En espera ≤1W, trabajo ≤10W
Temperatura de trabajo -30°C~+60°C
Humedad relativa 10%~90%RH
Dimensiones 154.2mm×114.2mm×43.0mm
Peso neto 0.6Kg

Dimensiones

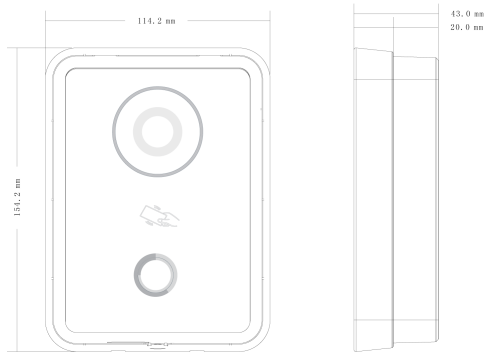

Vista Área

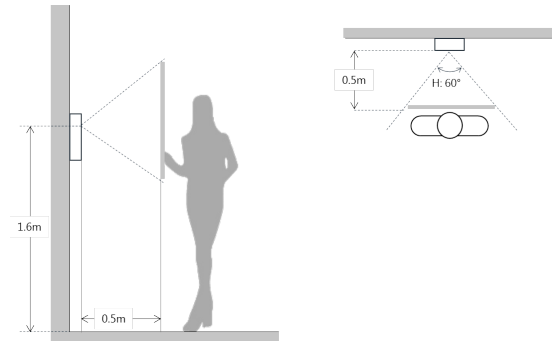

Aplicación

